G.F
SICUREZZA

RETI DI SICUREZZA

RETI ANTICADUTA

Le **reti anticaduta** servono in quei lavori ove non è possibile eliminare totalmente il rischio di caduta o contrastarlo con i tipici sistemi di protezione.

Uno dei casi più comune si verifica durante i lavori di montaggio dei solai per capannoni industriali: per prevenire le cadute, le linee vita temporanee vengono integrate con reti orizzontali tipo S.

Tipo S Quadrata in poliammide

Si utilizza nei lavori di costruzione e montaggio come dispositivo per arrestare la caduta di persone e oggetti. Consente piena libertà di movimento agli operatori che lavorano nelle zone sovrastanti e, in caso di caduta, la grande deformabilità riduce l'insorgere di lesioni.
EN 1263-1; EN 1263-2

Materiale: poliammide - Colore: bianco
Maglie: quadrate 10 x 10 cm
Disponibile su ordinazione

Le reti commercializzate da Genesi italia possono essere di varie tipologie: si differenziano in base al tipo di dimensione della maglia, composizione del materiale e metratura della stessa.

Tutti i sistemi sono marchiati CE e certificati secondo la EN 1263-1 e EN 1263-2.

GF Sicurezza è specializzata in Nolo a caldo e Nolo a freddo di Reti di tipo S.

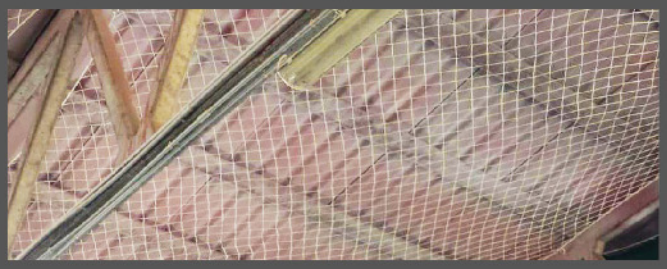

Tipo S Romboidale in poliammide

Si utilizza nei lavori di costruzione e montaggio come dispositivo per arrestare la caduta di persone e oggetti. Consente piena libertà di movimento agli operatori che lavorano nelle zone sovrastanti e, in caso di caduta, la grande deformabilità riduce l'insorgere di lesioni.
EN 1263-1; EN 1263-2
Materiale: poliammide - Colore: bianco
Maglie: romboidali 70 x 10 cm
Misure disponibili: 5 x 10 m; 5 x 15 m;
5 x 20 m; 5 x 25 m.

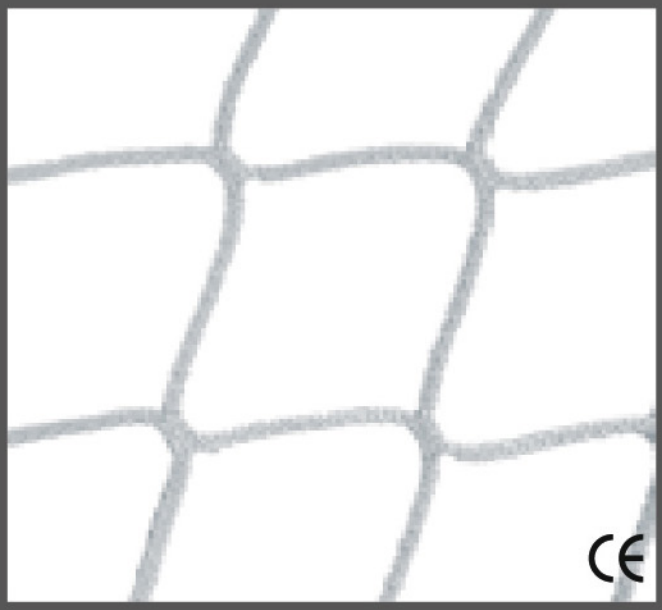

Tipo $ Romboidale in poliammide

Si utilizza nei lavori di costruzione e montaggio come dispositivo per arrestare la caduta di persone e oggetti. Consente piena libertà di movimento agli operatori che lavorano nelle zone sovrastanti e, in caso di caduta, la grande deformabilità riduce l'insorgere di lesioni. EN 1263-1; EN 1263-2

Materiale: poliammide - Colore: blu
Maglie: romboidali 70 x 10 cm
Misure disponibili: 5 x 10 m; 5 x 15 m; 5 x 20 m; 5 x 25 m.

Tipo $ Quadrata in poliammide

Si utilizza nei lavori di costruzione e montaggio come dispositivo per arrestare la caduta di persone e oggetti. Consente piena libertà di movimento agli operatori che lavorano nelle zone sovrastanti e, in caso di caduta, la grande deformabilità riduce l'insorgere di lesioni. EN 1263-1; EN 1263-2

Materiale: poliammide - Colore: blu
Maglie: quadrate 10 x 10 cm
Disponibile su ordinazione

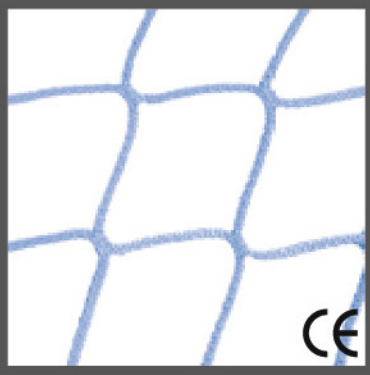

Connettore ad anello
zincato con chiusura a vite.
Materiale: acciaio zincato
Dimensioni: 10,8 x 6 cm,
Resistenza: 20 kN
EN 362

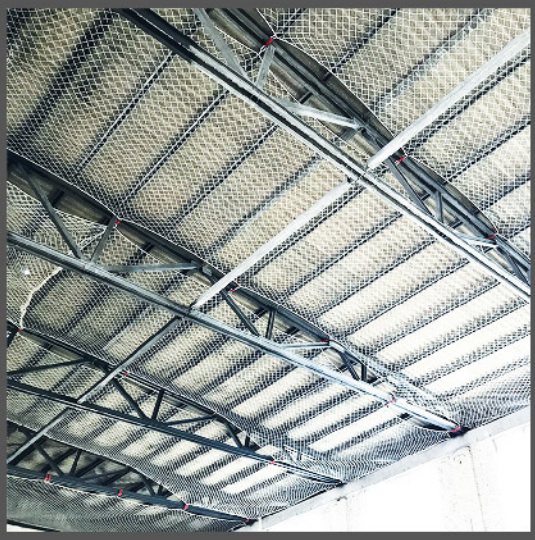

Cinghia ad anello
Si avvolge attorno alle travi e si utilizza per collegare la rete al fissaggio.
Materiale: poliammide
Lunghezza: 150 cm
EN 354

Tassello per golfare M12
Ancorante passante in acciaio per carichi medio pesanti dotato di cono di espansione a percussione premontato.
Materiale: acciaio zincato bianco, a richiesta disponibile anche in acciaio inox AISI 316.
Filetto: M12 x 18mm
Diametro foro: 15 mm
Lunghezza: SO mm
Resistenza: 6kN

Golfare maschio M12
Golfare maschio zincato MI2 da avvitare nel tas· sello art. E-M12 al quale verrà collegato poi il connettore per il sostegno della rete.
Materiale: acciaio zincato
Dimensioni: M12

PROGETTAZIONE
FORNITURA
INSTALLAZIONE
NOLEGGIO RETI
CERTIFICAZIONE

G.F
SICUREZZA

Via Zamboni, 68 - 41011 Campogalliano
T. 059 7114315 - F. 059 7114316
info@gfsicurezza.com
www.gfsicurezza.com

Seguici su: